


# Einbauvorschriften

für Hausregler und Einrohrgaszähler G10 - G25 E mit Massliste  
Mittel- und Niederdruck-Gasnetz

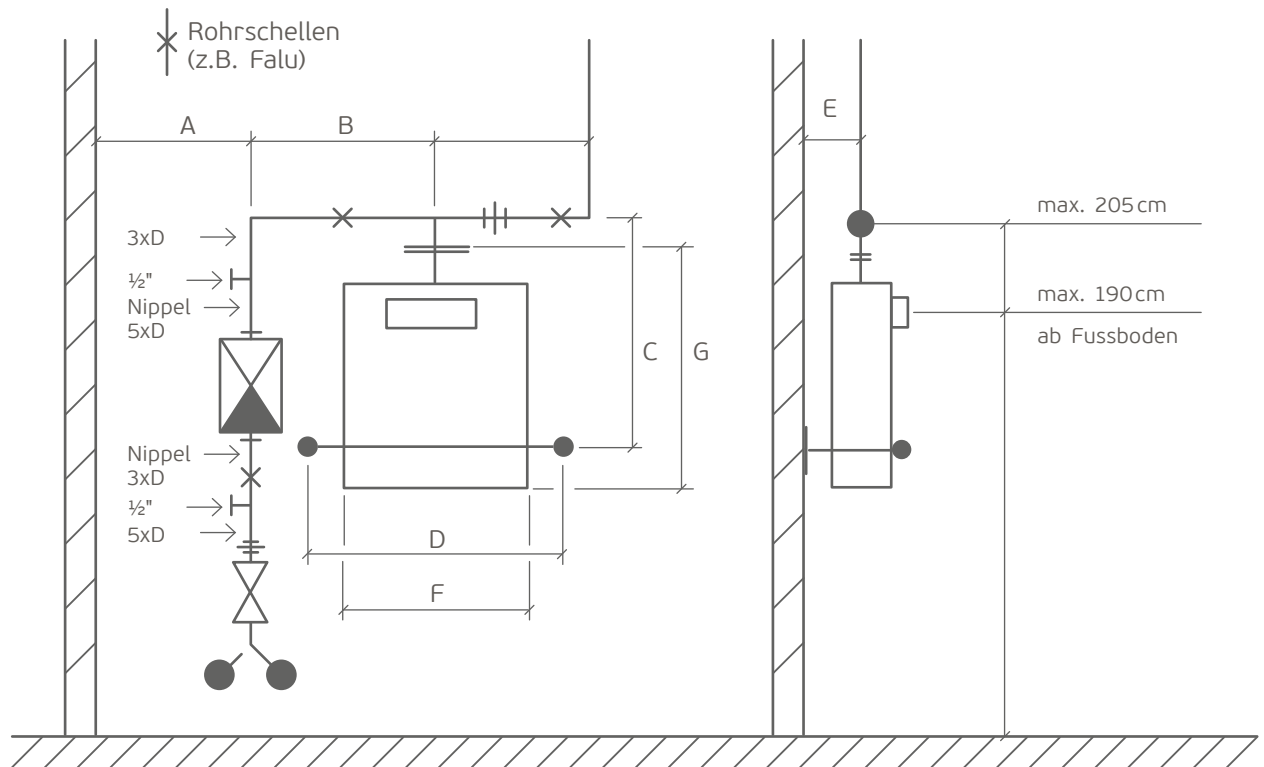

Fliessgeschwindigkeit max. 3 m/s

## Anlagen mit Druckregler oder Passstücke

Mindestabstände für den Einbau.

	G 10/E	G 16/E	G 25/E
<b>A</b>	16.0 cm	16.0 cm	16.0 cm
<b>B</b>	35.0 cm	35.0 cm	38.0 cm
<b>C</b>	34.0 cm	34.0 cm	37.5 cm
<b>D</b>	50.0 cm	50.0 cm	55.0 cm
<b>E</b>	15.0 cm	15.0 cm	16.8 cm
<b>F</b>	39.6 cm	39.6 cm	45.7 cm
<b>G</b>	38.2 cm	38.2 cm	46.9 cm

Zählerschutzbügel erst nach Montage des Gaszählers anbringen! Er ist so zu montieren, dass das Gehäuse nicht verdreht werden kann. Ausführung mindestens mit 3/8"-Rohr. Alle Zählvorrichtungen, Hauptabsperrentile und Druckregler müssen frei zugänglich montiert werden.